

HCFU-02 スライドFUボックス

価格 175,000円 192,500円(税込)



■マグネットスイッチを採用したスライドFUボックスです。

接点部分が樹脂カバーで被われているため、スライド(可動)時の摩擦による摩耗痕や埃による接点不良は発生いたしません。また、電源が無い場合でもFU ON/OFFなどの接点出力が可能です。

※電源が無い場合にはLEDは点灯いたしません。

仕様

- ・FUのON/OFFコントロールは接点出力
- ・BTコントロールは押下中のみ接点出力
- ・BTスイッチ押下中のFUのON/OFFは設定可能です。
- ・FUの強制ON入力可能(FU ON / LED点灯)
- ・電源5V~24V対応
- ・DC JACK 抜け止め防止付き

接続ピンアサイン表

Pin	Control	備考
1	ON C	
2	OFF C	
3	COM	
4	BT C	FU ON/OFF 通断可能
5	COM	
6	N.C	
7	強制(FU ON)	FU ON点灯
8	+5V~+24V IN	DCジャックとバラ
9	OV	DCジャックとバラ

定格

接続コネクタ	DSUB9 (オス) 助合台:M2.6mm	寸法	(W) 65mm×(H) 32mm×(D) 120mm (突起物含まず)
電源	外部入力ACアダプター(オプション)もしくは接続機器コネクタより取り込み	重量	400g

オプション ACアダプター

価格 1,800円 1,980円(税込)

オプション 保護カバー

価格 6,000円 6,600円(税込)



卓上使用時にコネクタの目隠しができる保護カバー

HCFU-02
HCFU-03
共通仕様

ディップスイッチ設定	1	2	3	4	5	6
フルード位置(手前)	ON	ON				
フルード位置(中)	OFF	ON				
フルード位置(奥)	OFF	OFF				
BT/FU OFF			OFF			
BT/FU OFF 点灯				ON		
FU OFF 高輝度					ON	
FU ON 高輝度						ON

底面

ディップSWのON/OFFの組み合わせにより、ユーザーで各種設定が可能です。設定項目は装置底面に印字しています。

HCFU-03 スライドFUボックス

価格 280,000円 308,000円(税込)




■HCFU-02と同様にマグネットスイッチを採用したスライドFUボックスです。

イヤホン・ヘッドホンにてモニターすることが可能です。HAP-CNIF(インターフェースパネル)を使用することにより、HAP-202(2chヘッドアンプ・パネル)と接続可能で、外部コントロールやFU BOXとのシステム構築が容易になります。

定格

寸法	(W) 96.6mm×(H) 50.5mm×(D) 120mm (突起物含まず)
電源	550g

接続例

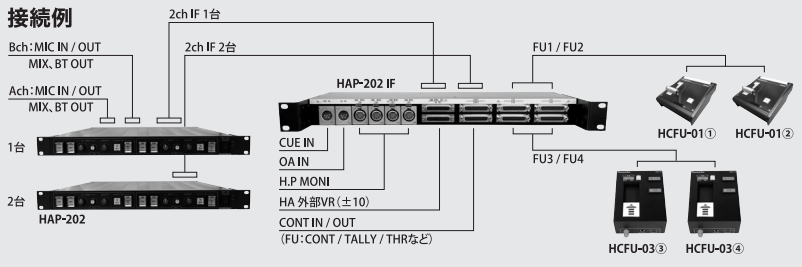

ATT-08/ATT-16 ATT BOX

価格 24,000円 26,400円(税込)



減衰量が調整可能なステップ型の変圧式高周波アッテネーター装置です。金メッキ接点採用により高信頼性平衡回路です。

定格

減衰量(ATT-08)	0.5dB, 1dB, 2dB, 4dB, 8dB のステップ切替(最大15.5dB)
減衰量(ATT-16)	1dB, 2dB, 4dB, 8dB, 16dB のステップ切替(最大31dB)
使用コネクタ	XLR-3-31 F77, XLR-3-32 F77
インピーダンス	600Ω:600Ω/10kΩ:600Ω(特注仕様)
寸法	(W) 67mm×(H) 27.5mm×(D) 31.5mm (突起物含まず)
重量	120g

TEL/4W-2000 TEL-4W 変換ボックス

価格 56,000円 61,600円(税込)



一般電話機を利用した信号を4W(T/R)に変換する装置です。HYBトランスを使用して変換しています。4線式信号(4W)から2線式信号(2W)に変換することも可能です。

側音レベルの調整が可能で、フック検知出力を設けてあります。電源はACアダプター(付属)を使用します。小形で設置場所を選びません。

定格

周囲温度	5℃~40℃	側音	1kHz 30dB以上
周波数範囲	100Hz~10kHz	寸法	(W) 95mm×(H) 41mm×(D) 58mm (突起物含まず)
インピーダンス	600Ω(2W)/600Ω(4W-R)/600Ω(4W-T)	重量	約300g
許容最大入力	+10dB	電源	DC24V入力(ACアダプター付属)
変換損失	1kHz 1, 2dB以下		

●本カタログは2023年11月現在のものです。仕様および外観は予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。

●製品写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。

花岡無線電機株式会社

〒152-0004 東京都目黒区鷹番1-11-6 Tel:03-3714-3141 Fax:03-3714-3182

HANAOKA MUSEN DENKI CO.,LTD.

www.hanaoka-m.co.jp